



TECHNIK FÜR WASSERKULTUR

Helvetia
Schutzfilter

JUDO HELVETIA

DER KOMPAKTE JUDO-
SCHUTZFILTER MIT
DOPPELFILTEREINSATZ



SCHUTZFILTER SIND NACH
DIN 1988 VORGESCHRIEBEN


Judo
Wasser-
Aufbereitung



KLEINER FILTER GROSSE WIRKUNG

Der HELVETIA-Schutzfilter überzeugt nicht nur durch seine Leistungsfähigkeit und Qualität, sondern auch durch seinen günstigen Preis. Damit bietet er Vorteile und Eigenschaften, die Sie sonst nur bei großen und teuren Filtern finden:

- Minimaler Druckverlust bei hohem Wasserdurchfluss
- Hygienisches Wechseln des Filtereinsatzes
- Filtergewebe aus Edelstahl
- Automatische Entlüftung
- Niedrige Folgekosten durch lange Standzeit des Filtereinsatzes
- Durchsichtige Filterglocke zeigt den Verschmutzungsgrad des Filters
- Leichte und schnelle Montage
- Einmalig im Preis/Leistungsverhältnis
- DVGW-geprüft nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628
- 50 % weniger Platzbedarf durch die spezielle Anordnung des Doppelfilters
- Doppelte Leistung durch den Doppelfiltereinsatz

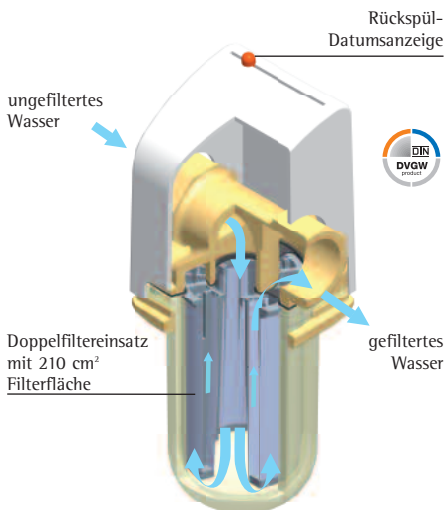

Der Schutzwall gegen Wasserschaden, Schmutzeintrag, Keime, Kalk und Korrosion. Die Abbildung zeigt die Geräte in richtiger Reihenfolge nach dem Wasserzähler: ZEWA WASSERSTOP, HELVETIA Schutzfilter, BIOQUELL-SOFT Enthärtungsanlage, JU-WEL TRIO Juwelierungsgerät und JULIA Dosierpumpe.



Beratung und Einbau durch Ihren Fachinstallateur:

Verminderter
Wasserfluss



Verstopfter
Perlator

Nach der Trinkwasser-Verordnung ist jeder Hausbesitzer verpflichtet, die Trinkwasserqualität zu schützen. Ein fahrlässiger Verstoß wird strafrechtlich geahndet. JUDO und der Sanitärfachmann helfen, die notwendigen Qualitätsstandards zu erfüllen.



Effektiver Doppelfiltereinsatz

Der 10 cm lange Filtereinsatz ist tatsächlich doppelt so lang, da er aus zwei Einzelfiltern besteht, die ineinander geschoben werden. Das einströmende Wasser wird gleichzeitig durch den inneren oder den äußeren Einzelfilter geführt. Die beiden Teilströme fließen im Ringkanal zusammen und gelangen über das Anschlussstück gefiltert in das Rohrleitungsnetz.

Technische Daten JUDO HELVETIA Schutzfilter					
Rohranschluss	Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Nenndurchfluss	m³/h	2,0	2,2	4,5	5,2
Druckverlust mit neuem Siebeinsatz	bar	0,2	0,2	0,2	0,2
Einbaulänge Innengewinde	mm	-	90	90	110
Einbaulänge Außengewinde m.V.	mm	180	180	195	230
Gesamthöhe	mm	210	220	225	240
Maschenweite	mm	0,1	0,1	0,1	0,1
Filterfläche	cm²	210	210	210	210
Bestell-Nr. Innengewinde	-	8080015	8080010	-	-
Bestell-Nr. Außengewinde m. V.	8080018	8080019	8080020	8080021	-



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel.: 01805-692 001* · Fax: 01805-692 110*
E-Mail: info@judo.eu
* 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend

www.judo.eu

JUDO Austria
Zur Schleuse 5 · A-2000 Stockerau
Tel.: 0 22 66-6 40 78
Fax: 0 22 66-6 40 79
E-Mail: info@judo-online.at



Qualität made in Germany